



R A D A[®]
D O O R S

СКРЫТАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА RADADOORS

открытие двери «на себя»

Скрытые дверные коробки предназначены для установки дверного полотна в плоскости стены с использованием скрытых дверных петель. Конструкция данных дверных коробок делает ненужным использование наличников. Дверное полотно может иметь различную отделку. А также может быть выполнена специальным образом для дальнейшей покраски.






Коробка устанавливается в стену практически любой толщины. А также в кирпичные или гипсокартонные перегородки. Конструкция позволяет открывать дверное полотно на 180 градусов с правым или левым расположением петель.



Дверная коробка устанавливается в проеме при помощи специальных креплений KE-Hidden, которые установлены в паз коробки, и легко перемещаются для удобства монтажа.

Отделка дверного полотна осуществляется в момент отделки коробки. Тем самым дверь сливается со стеной.

Дверная коробка RADADOORS в проеме без отделки

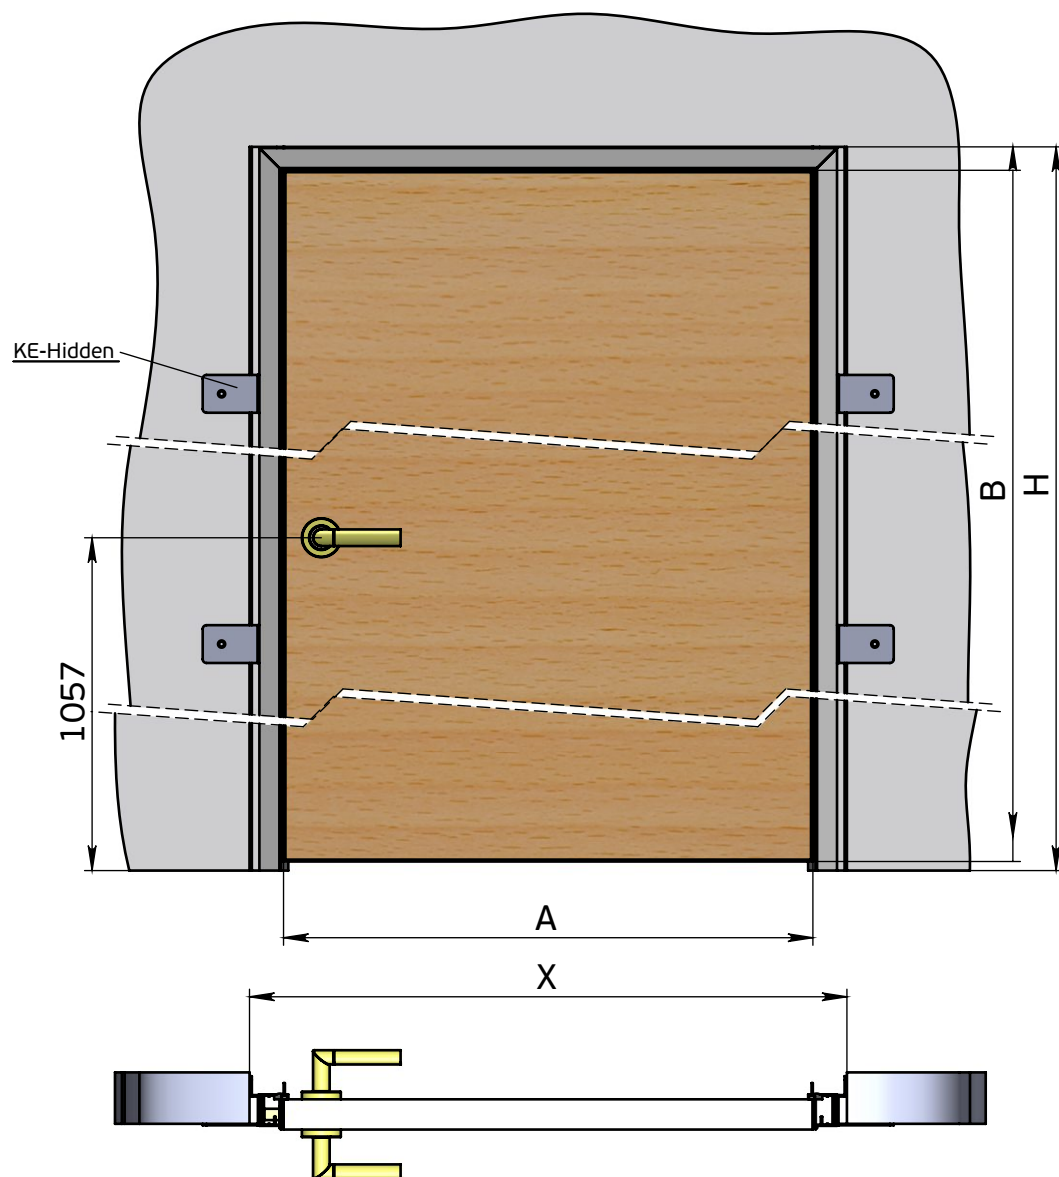

Дверная коробка в проеме с отделкой. Горизонтальное сечение

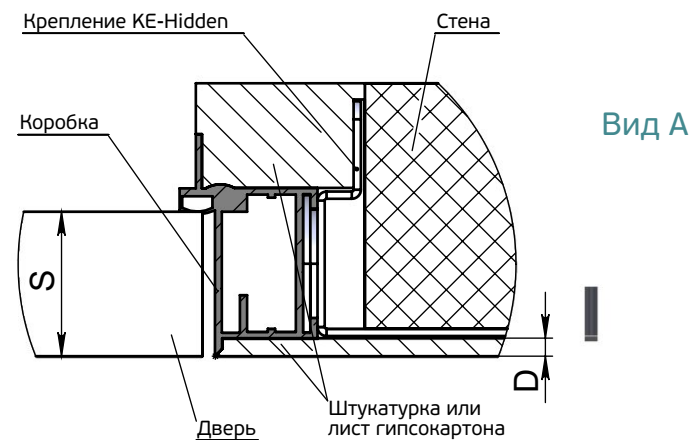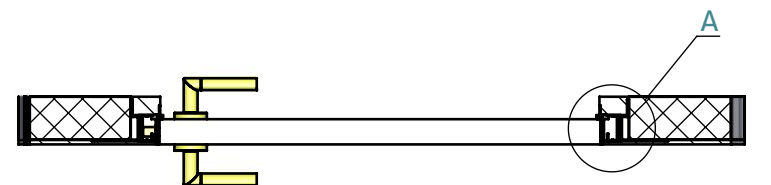


Расчет ширины проема, мм
 $X = A + 88 + 4$

Расчет высоты проема, мм
 $H = B + 42 + 4$


S, мм	D, мм
40	5
43	8
45	10

A - ширина дверного полотна
 B - высота дверного полотна
 H - высота проема
 X - ширина проема
 4 - рекомендуемый монтажный зазор
 для установки дверной коробки в проем

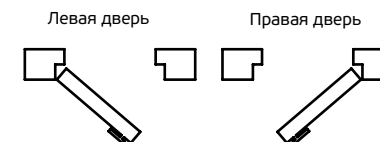

Монтаж коробки на черновой пол


Монтаж коробки на черновой пол осуществляется при помощи специальной скобы. При этом стоевые коробки увеличены на 50 мм. Есть возможность подрезать нижнюю часть стоевых под толщину пола

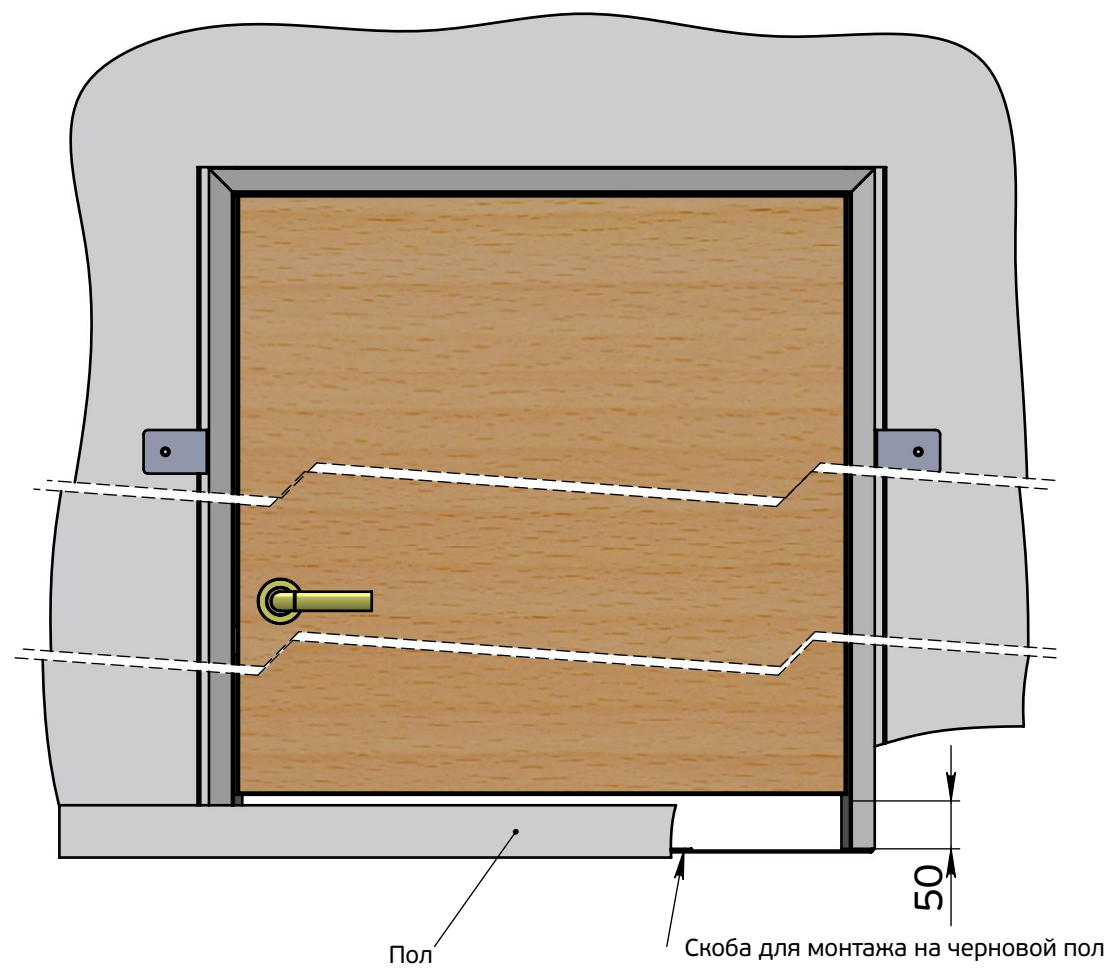

Монтаж коробки вплотную к стене



До следующего расположения двери

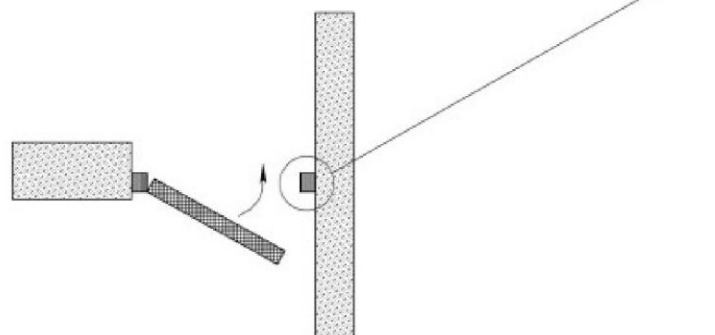



6



