


ООО "Фабрика дверей Рада"

Система "ПОТО" (swing)

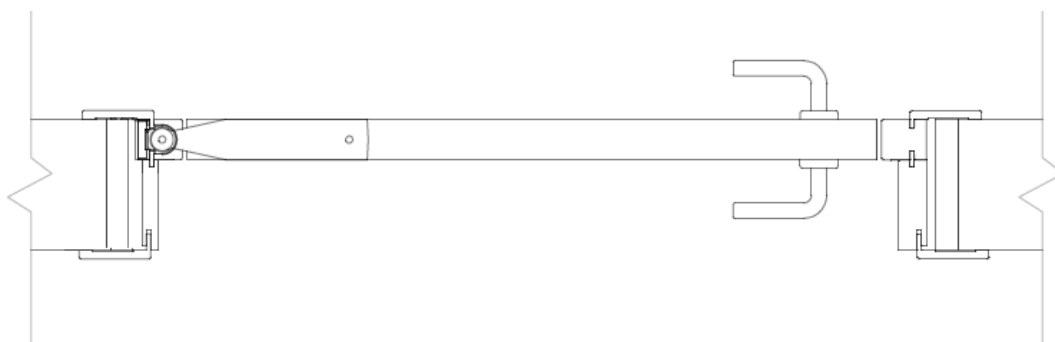


ВВЕДЕНИЕ


Минимальная толщина двери - 40мм, максимальный вес - 70 кг.
 Стандартные варианты цвета - черный (black) и хром (chrome).
 Размеры чернового проема для установки рото-системы:
 Дверное полотно 700мм проем 830 мм,
 Дверное полотно 800мм проем 930 мм,
 Дверное полотно 900мм проем 1030 мм.

В зависимости от конкретных требований, дверь с системой **SWING** может быть установлена так, чтобы быть расположенной в любом месте стены. Для полного понимания ниже приводится описание двух вариантов расположения (эта же терминология будет использоваться далее в руководстве):

1) "центрированная" дверь - полотно находится ровно посередине стены; этот вариант позволяет использовать преимущества конструкции замка, которые не зависят от сторонности открывания:

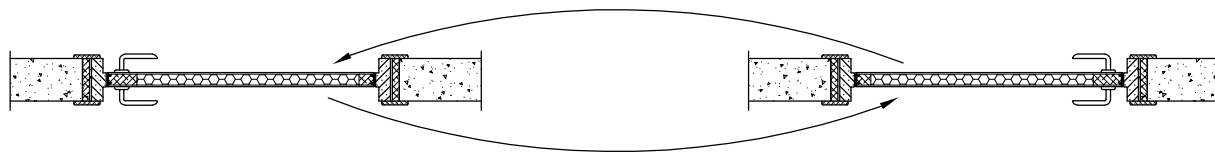

2) "смещенная" дверь - дверь располагается заподлицо к одной из сторон стены:

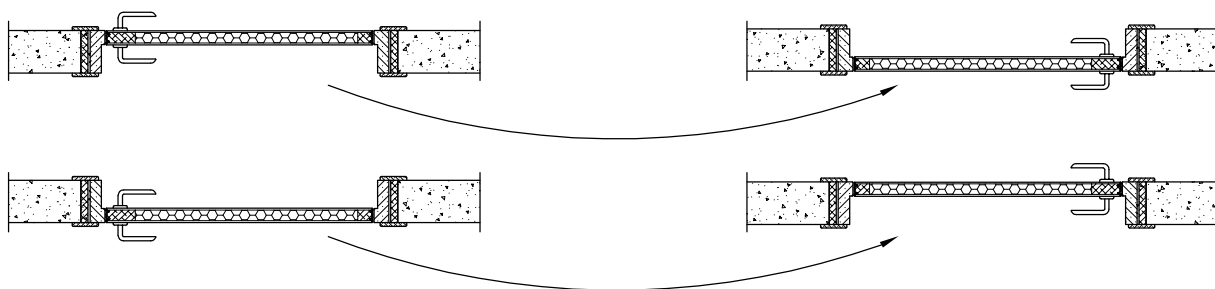

В зависимости от ширины проема, предлагается несколько стандартных размеров системы для каждого вида плеча (базовое, большое, малое). После выбора нужного варианта плеча есть возможность получения промежуточных размеров, обрезав направляющий профиль и крышку по инструкции (стр.2 Инструкции по монтажу).

ТОЛЩИНА СТЕНЫ

При использовании системы **SWING** важно учитывать границы толщины стены для правильного выбора размера плеча (базовое-большое):

- БАЗОВЫЙ размер плеча - см. стр. 5-6
- БОЛЬШОЙ размер плеча - см. стр. 8-9 Полного руководства


ЗАМОК

Двустороннее открывание:

Для возможности движения двери в обе стороны предлагаем использовать магнитную защелку.

Двустороннее
открывание (Рис.1)



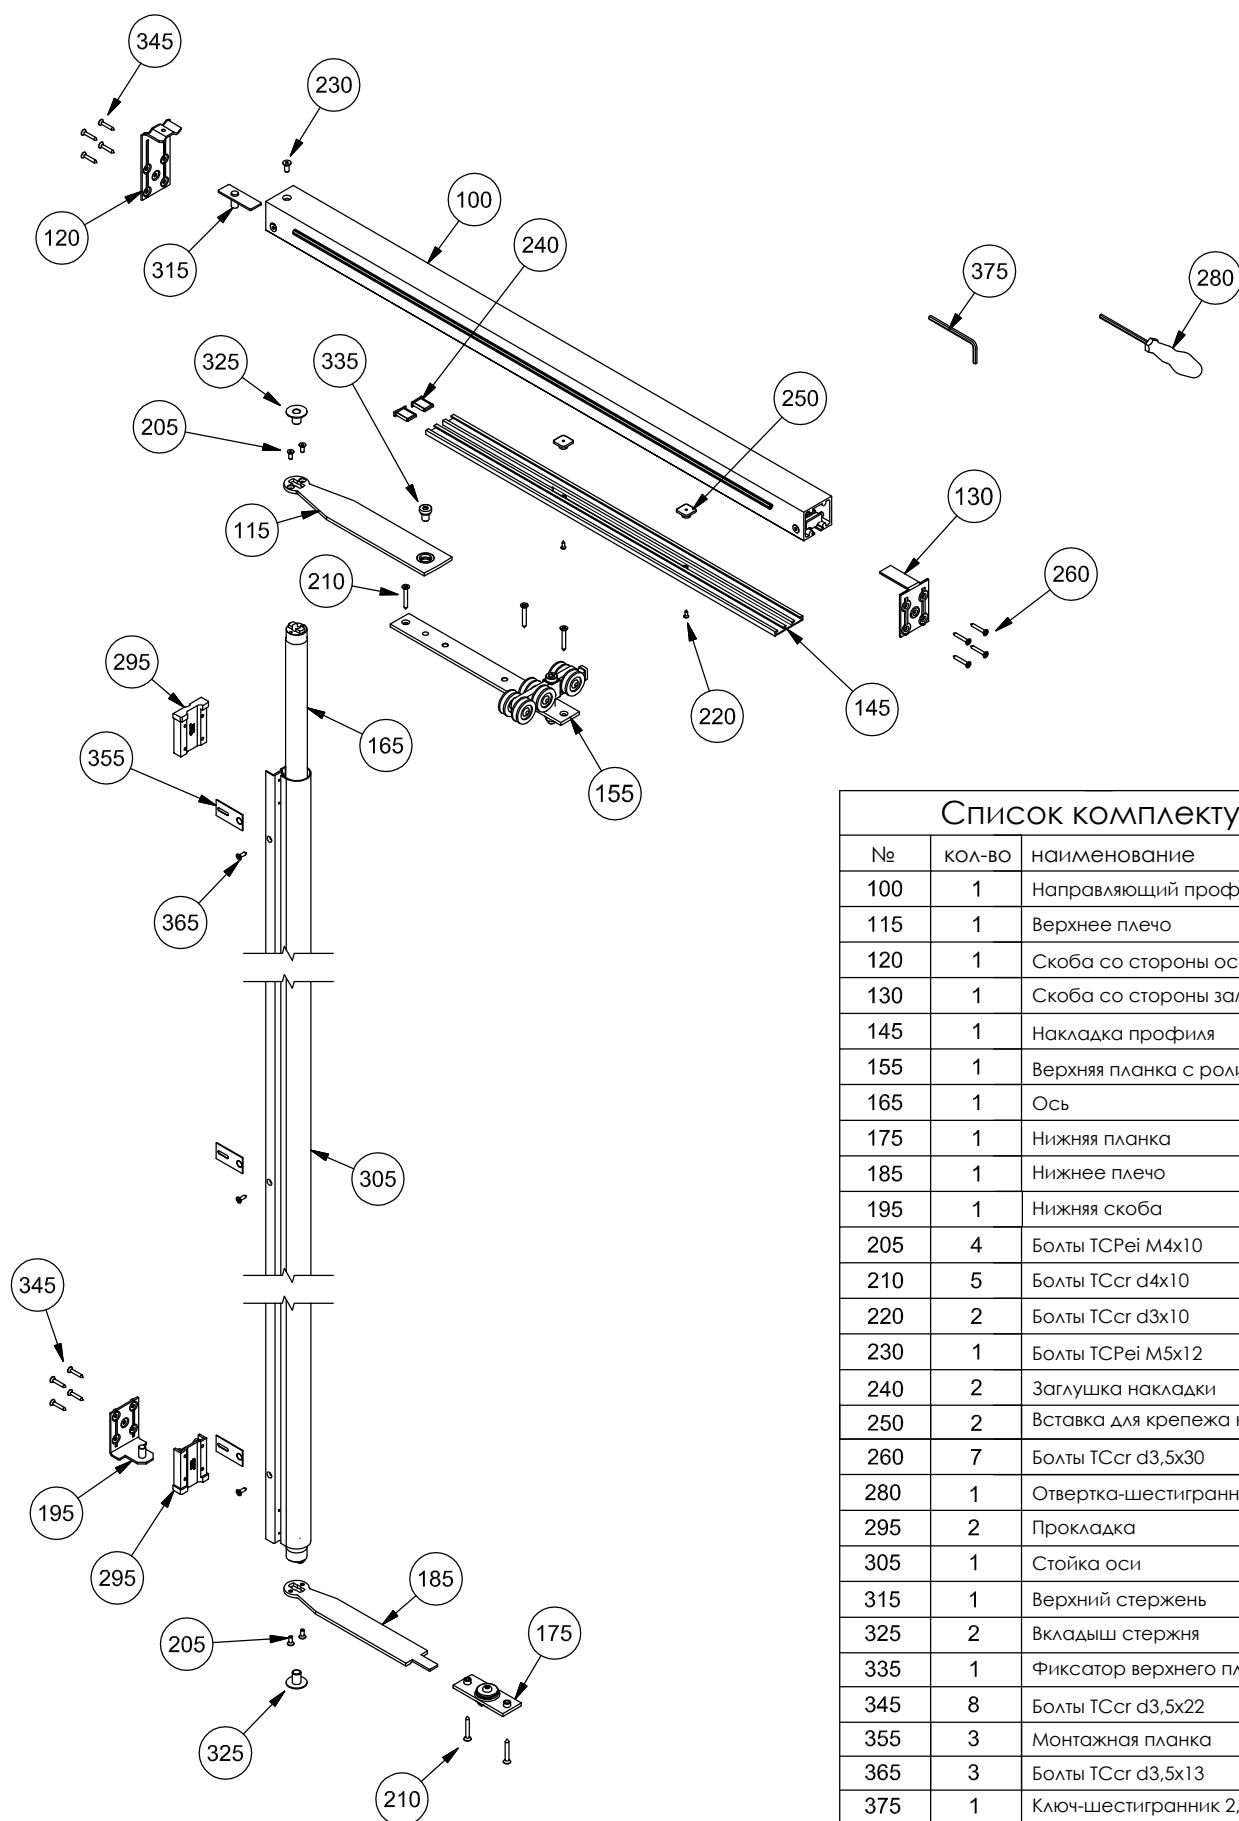

Список комплектующих

№	кол-во	наименование
100	1	Направляющий профиль (D+105)
115	1	Верхнее плечо
120	1	Скоба со стороны оси
130	1	Скоба со стороны замка
145	1	Накладка профиля
155	1	Верхняя планка с роликом
165	1	Ось
175	1	Нижняя планка
185	1	Нижнее плечо
195	1	Нижняя скоба
205	4	Болты TCR <i>e</i> i M4x10
210	5	Болты TCR d4x10
220	2	Болты TCR d3x10
230	1	Болты TCR <i>e</i> i M5x12
240	2	Заглушка накладки
250	2	Вставка для крепежа накладки
260	7	Болты TCR d3,5x30
280	1	Отвертка-шестигранник 2,5мм
295	2	Прокладка
305	1	Стойка оси
315	1	Верхний стержень
325	2	Вкладыш стержня
335	1	Фиксатор верхнего плеча
345	8	Болты TCR d3,5x22
355	3	Монтажная планка
365	3	Болты TCR d3,5x13
375	1	Ключ-шестигранник 2,5мм


D - ширина двери

SWING


СХЕМА РАЗМЕРОВ ДЛЯ СМЕЩЕННОЙ ДВЕРИ С "БАЗОВЫМ" ПЛЕЧОМ

ТОЛЩИНА СТЕНЫ - до 220мм

Если устанавливаются скругленные наличники, толщина стены рассчитывается по ровной поверхности (без учета скруглений)



БАЗОВОЕ ПЛЕЧО

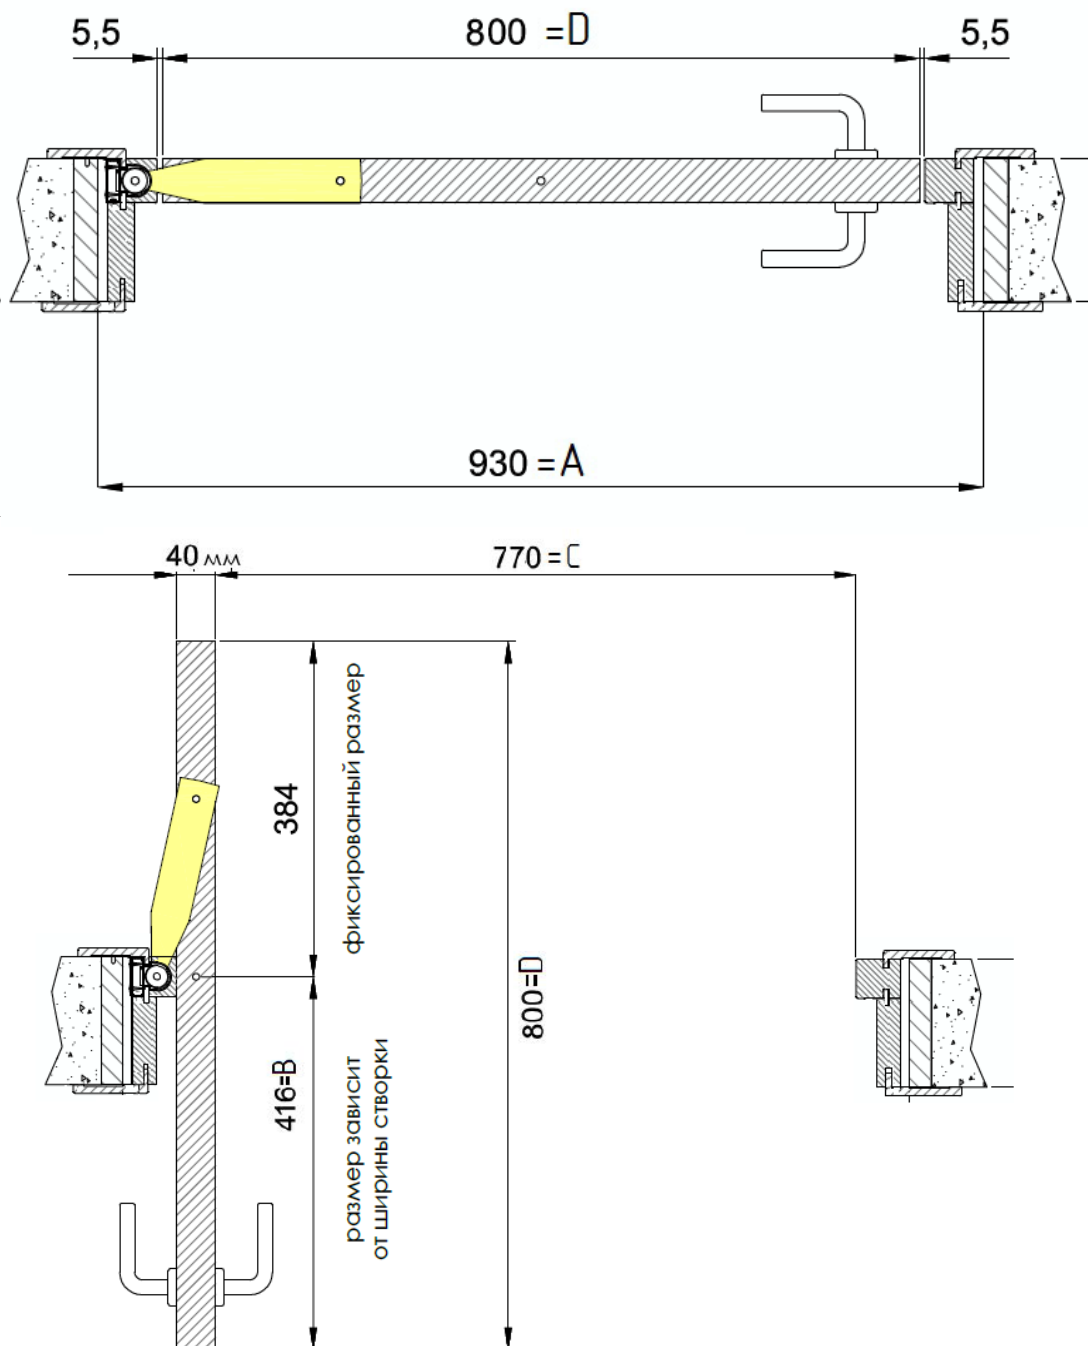


Горизонтальный размер проема и двери			
Ширина «чернового» проема, А	Ширина чистового проема, С	Ширина двери, D	Вынос открытой двери, В
830	670	700	316
930	770	800	416
1030	870	900	516

SWING


СХЕМА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЦЕНТРИРОВАННОЙ ДВЕРИ С "БАЗОВЫМ" ПЛЕЧОМ


ТОЛЩИНА СТЕНЫ - до 400мм

Если устанавливаются скругленные наличники, толщина стены рассчитывается по ровной поверхности (без учета скруглений)

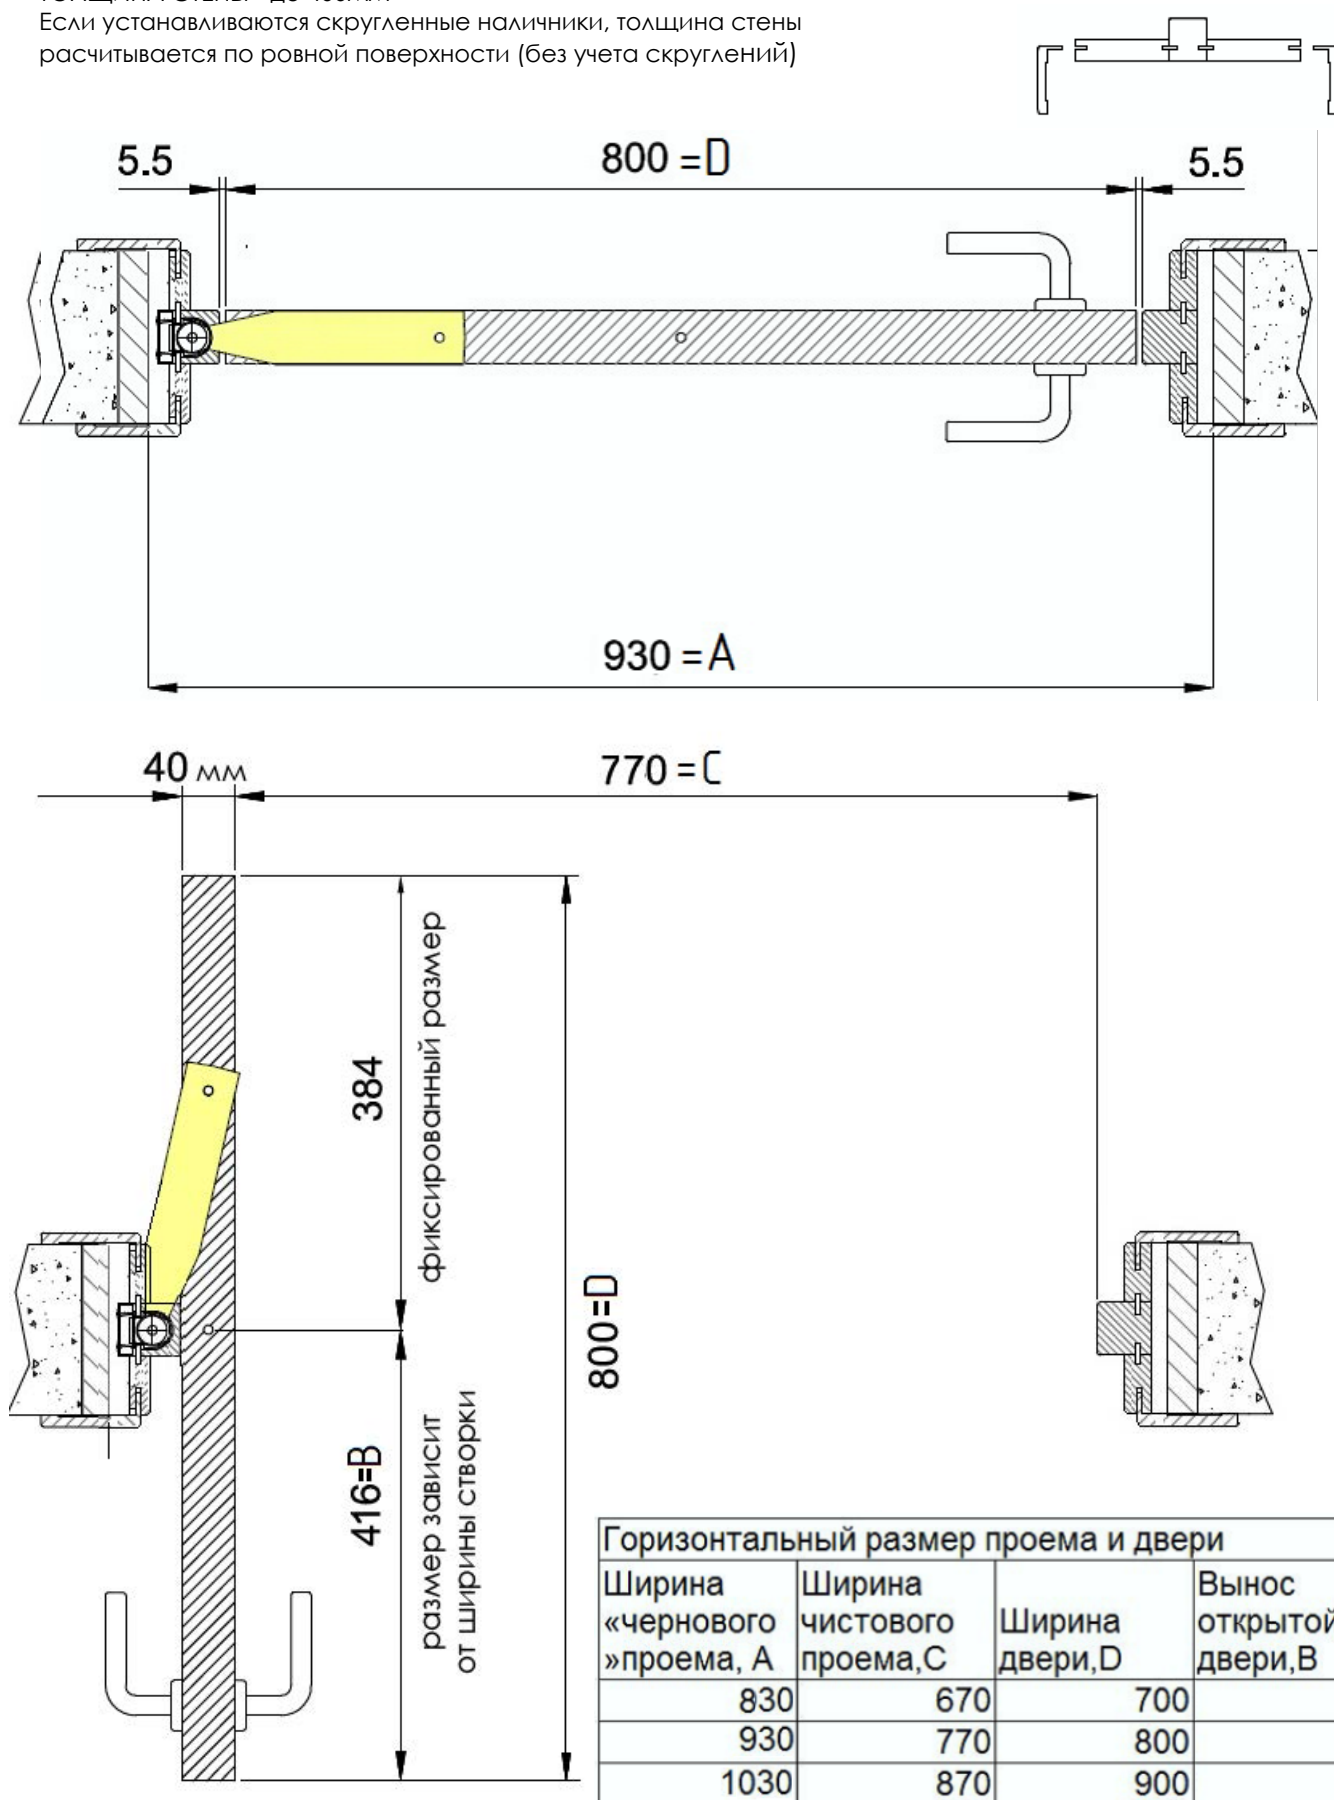


БАЗОВОЕ ПЛЕЧО

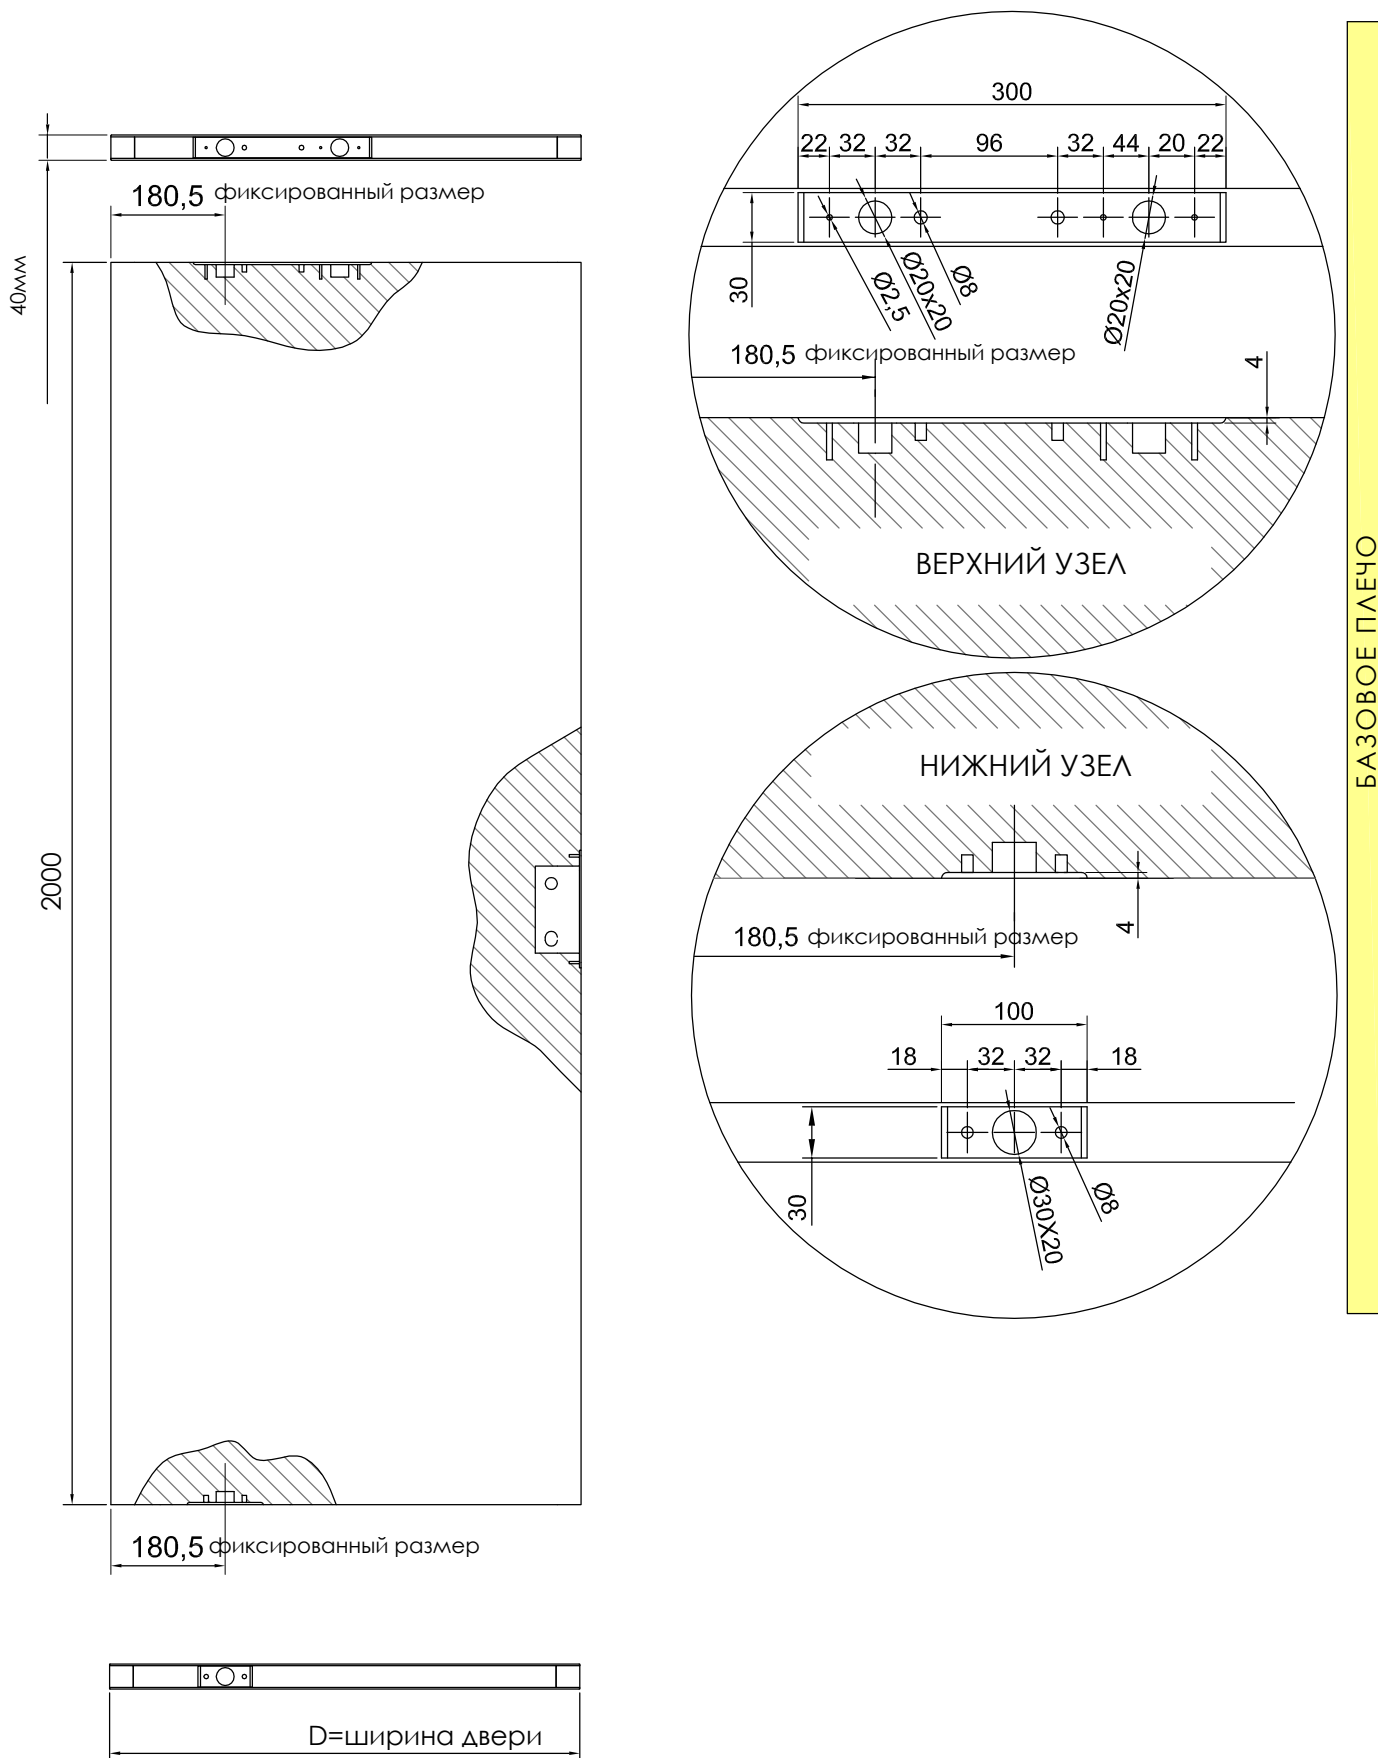

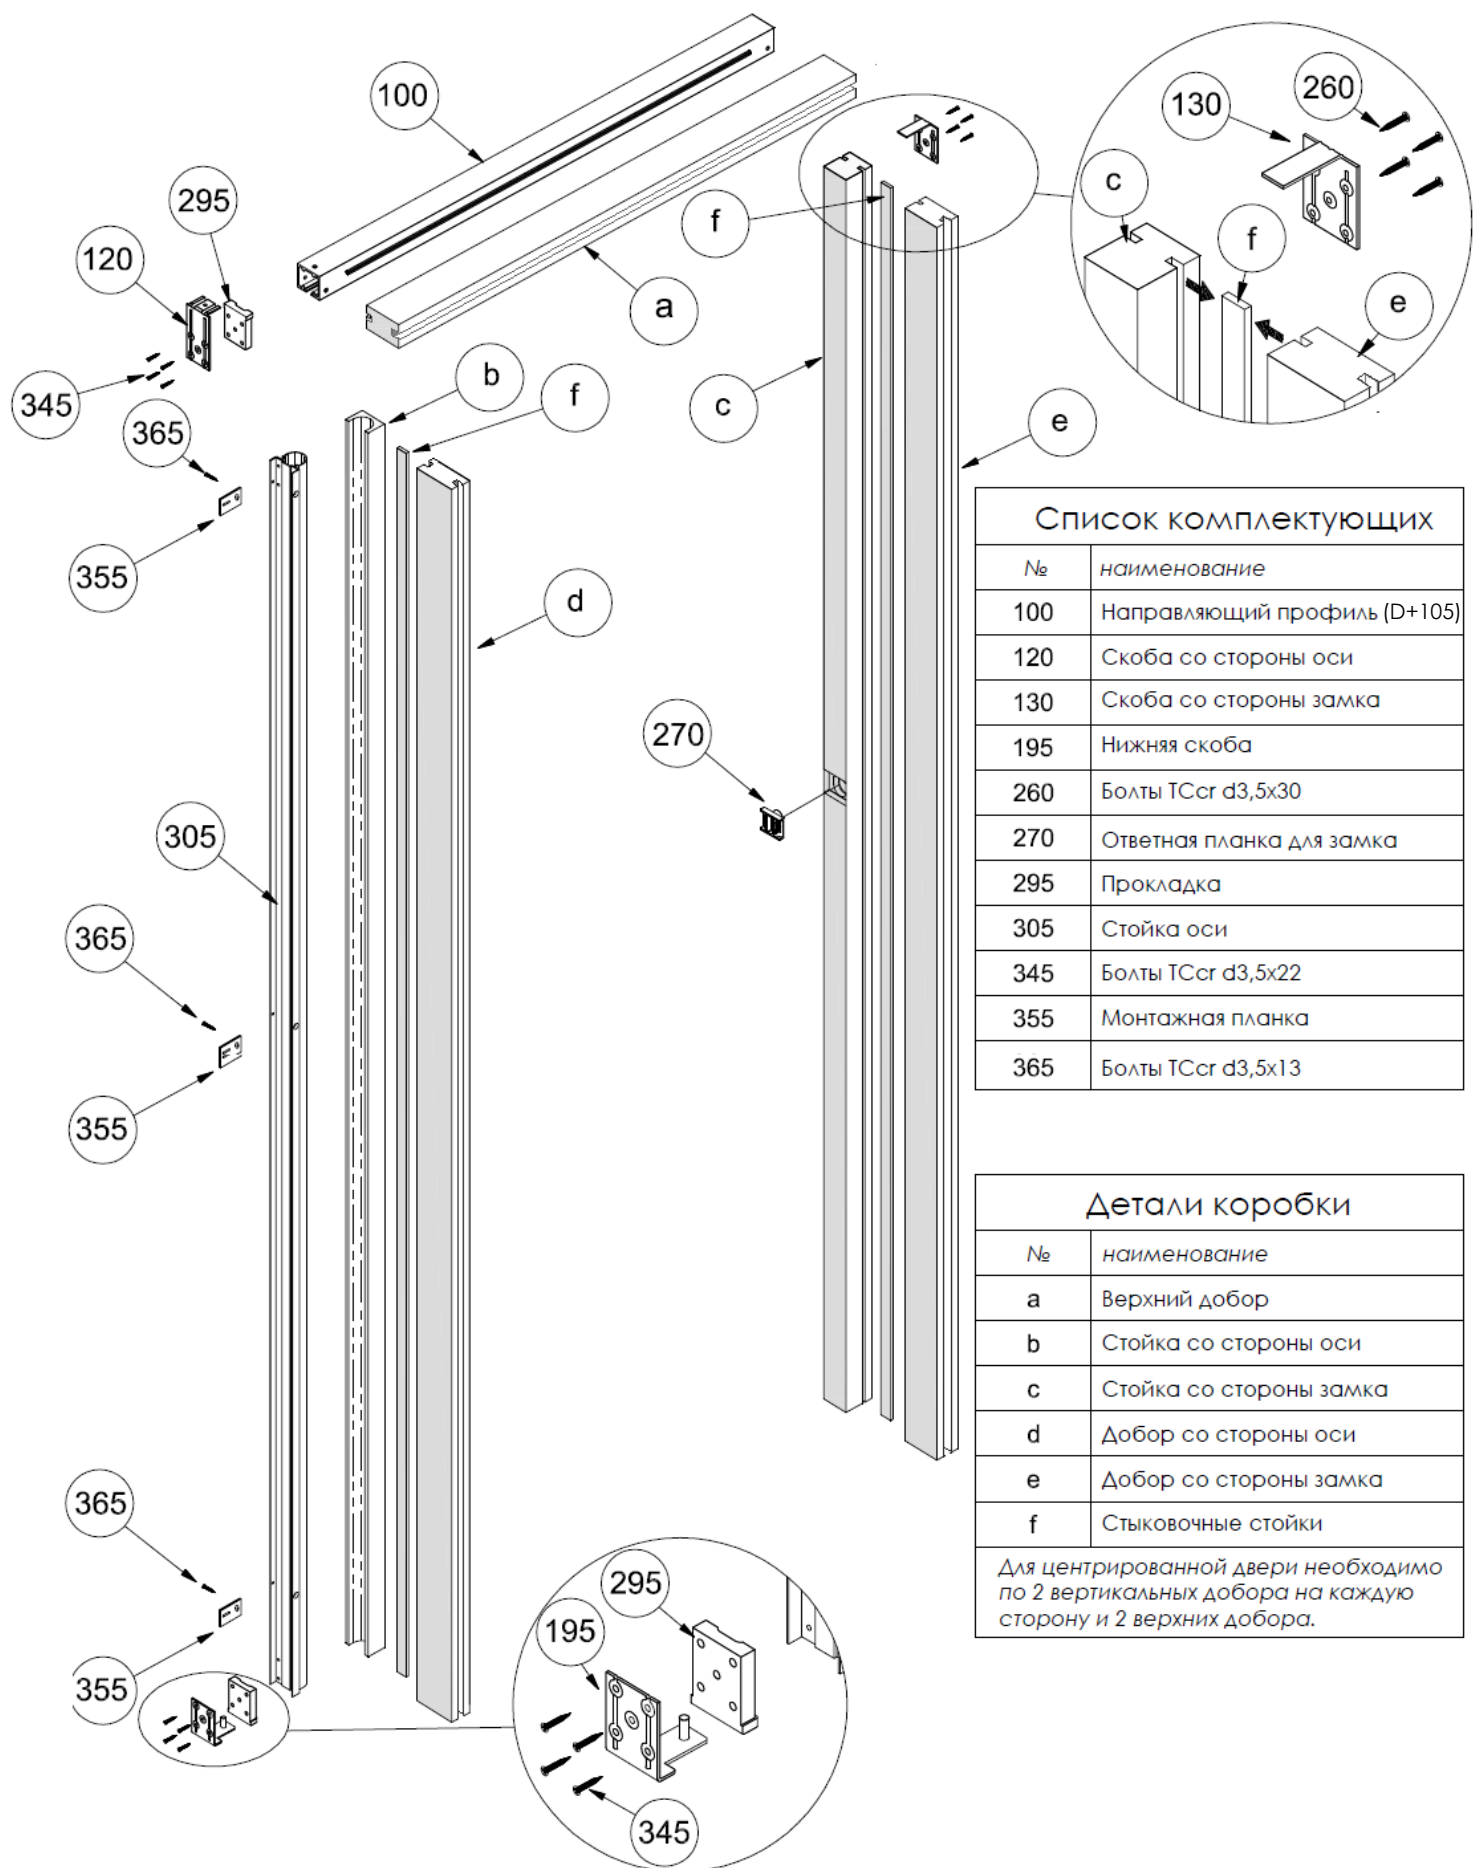

СТОЙКА

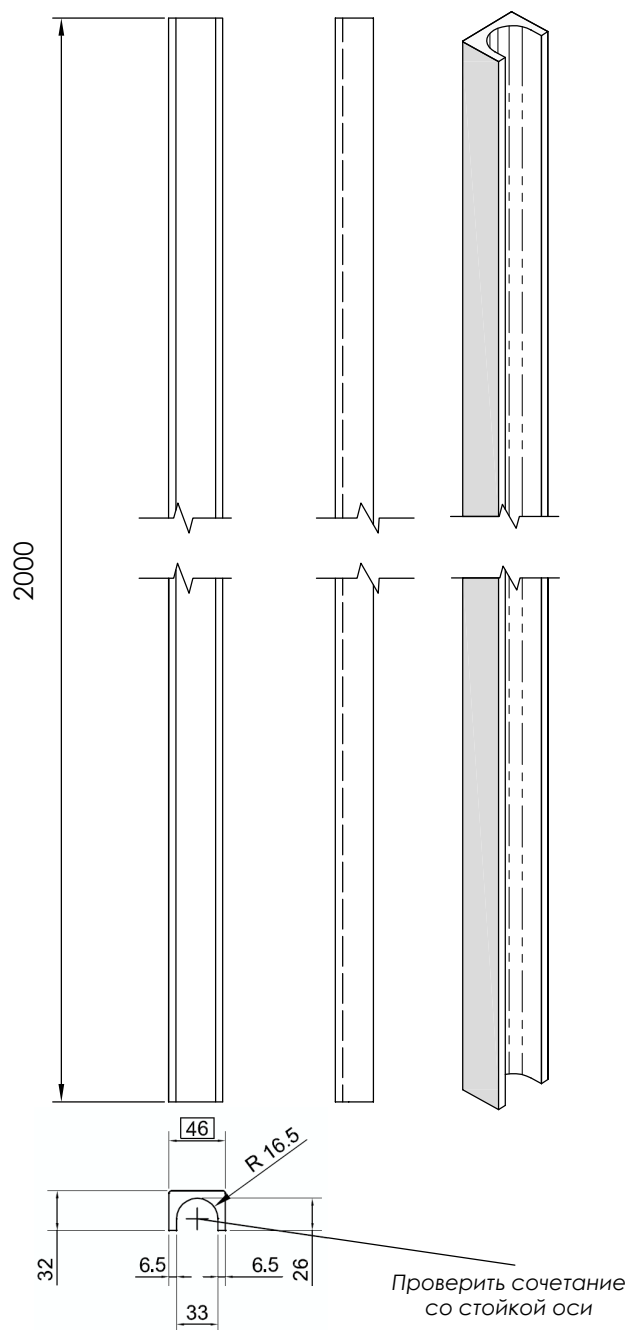


□ размер должен быть точным

X = толщина стены - 45


--- видимая поверхность

СМЕЩЕННАЯ ДВЕРЬ




Если дверь расположена посередине стены, необходимо два зеркальных добора

ЦЕНТРИРОВАННАЯ ДВЕРЬ



СТОЙКА

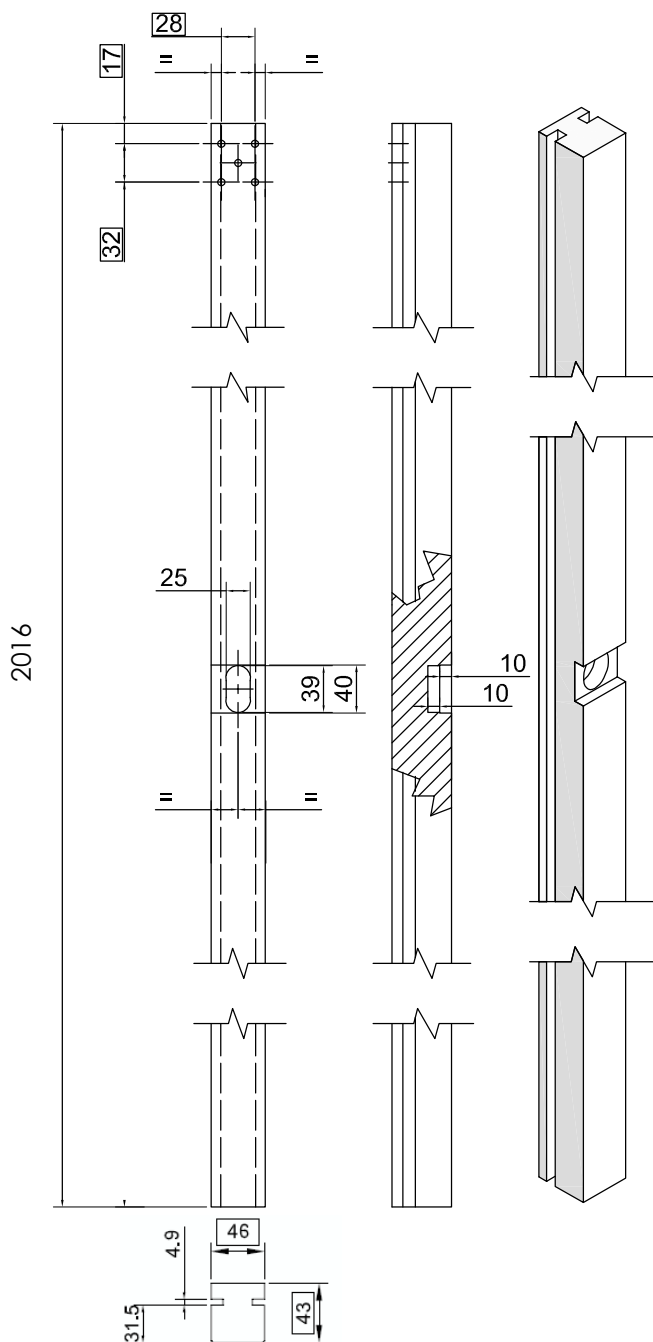


размер должен быть
точным

X = толщина стены


--- видимая
поверхность

СМЕЩЕННАЯ ДВЕРЬ



Если дверь расположена посередине стены,
необходимо два зеркальных добора


ЦЕНТРИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

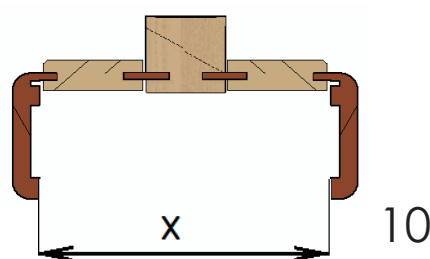


SWING

СХЕМА ВЕРХНИХ
ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ
(ДЛЯ СМЕЩЕННОЙ И
ЦЕНТРИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ)

СМЕЩЕННАЯ ДВЕРЬ

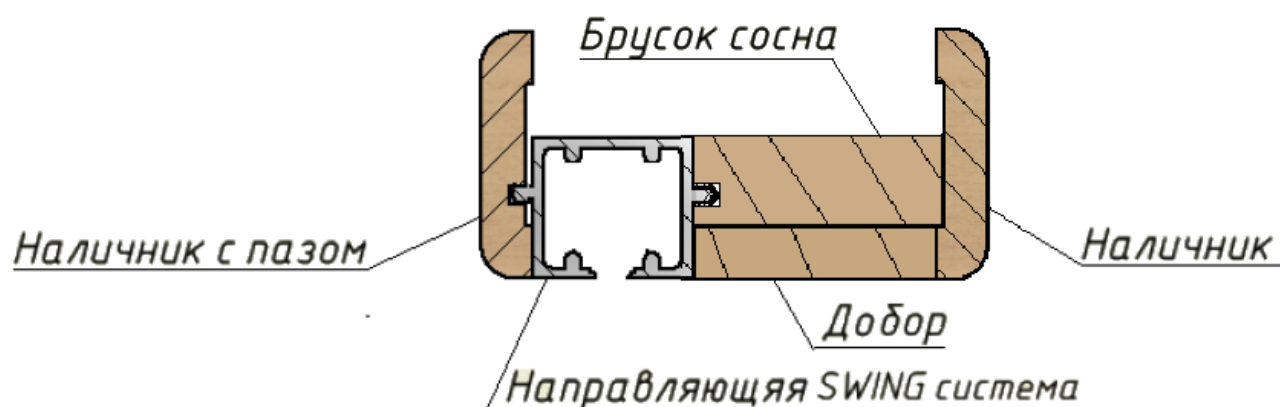




ЦЕНТРИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

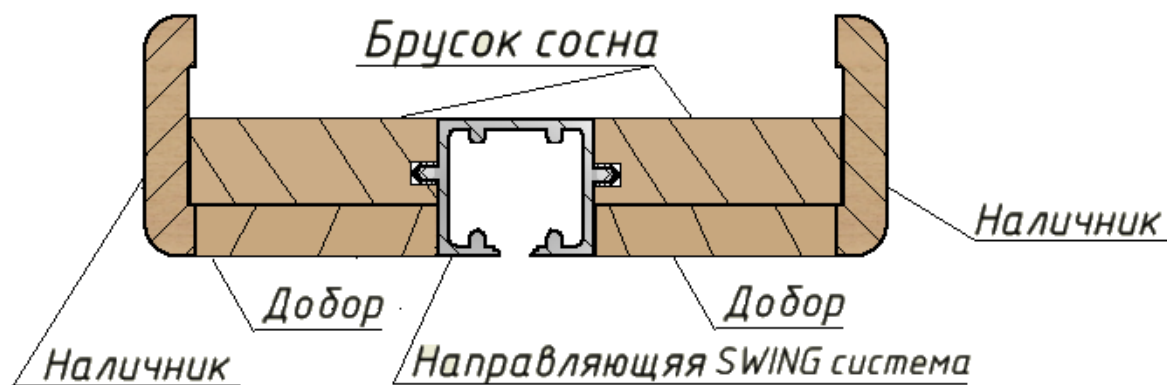

Вид со стороны оси


Вид со стороны профиля

Вид со стороны стойки



Упаковка РОТО-СИСТЕМЫ

Показана комплектация без учета доборов и стандартных наличников. Перед упаковкой, погонажные элементы обмотать в полиэтилен, пустоты заполнить по ширине и длине пенопластовыми кусками, для фиксации.

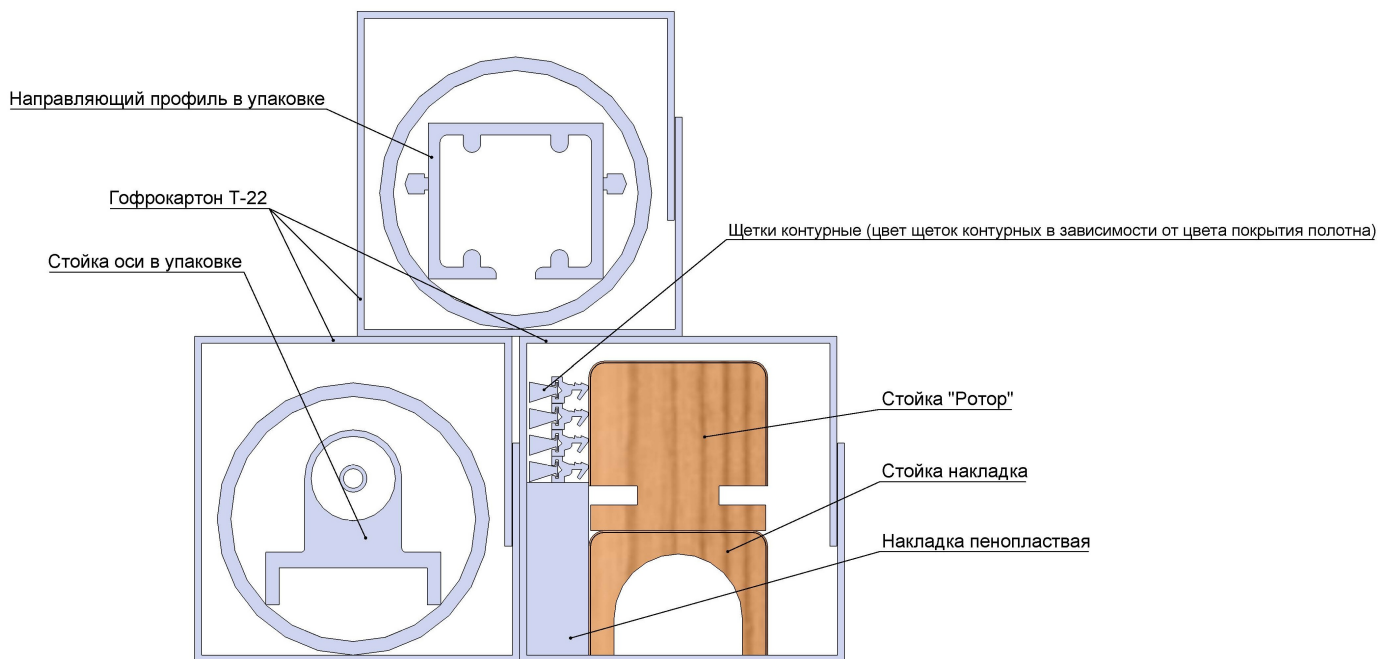

Номенклатура дверей для «Рото-Системы»

Использовать только дверные полотна высотой 2000, 2100 и шириной 700 - 900.

Коллекция «Nature»	
Весь модельный ряд	Весь модельный ряд
Коллекция «X-Line»	
Весь модельный ряд	ДО1, ДО2, ДО4, ДО5 (стекло со стороны ручки)
Коллекция «Trend»	
Марко	ДГ1, ДГ2, ДГ4, ДО1
Polo	ДГ1, ДГ2, ДО1, ДО2, ДО3, ДО4
Коллекция «Classic»	
Барселона	ДГ, ДО
Валенсия	ДГ, ДО
Монреаль	ДГ, ДО
Флоренция	ДГ, ДО
Верона	ДГ, ДГ2, ДО, ДО2
Палермо	ДО, ДО1, ДО2, ДО3
Коллекция «Modern»	
Неаполь	ДГ, ДО1, ДО2, ДО3
Сивилия	ДГ, ДО
Триумф	ДГ, ДО
Коллекция «Grand»	
Гранд-М	ДО
Пронто	ДГ1, ДГ2, ДО1, ДО2
Коллекция «ILLUSION»	
Весь модельный ряд	Весь модельный ряд